

TCL

The Creative Life

TCL

Bảo Hành


Sản Phẩm 3 Năm

Máy Nén 5 Năm

1800588880



Mát lạnh trong lành Bảo vệ tối ưu



Máy nén hiệu suất cao, vận hành êm ái, **tiết kiệm điện năng tới 30%**





DÀN TẢN NHIỆT TITANGOLD

- Tự động làm sạch
- Chống ăn mòn
- Bề mặt sáng bóng
- Bền bỉ với thời gian
- Hiệu suất tuyệt vời
- Dẫn nhiệt cực tốt

CÔNG NGHỆ SÓNG SIÊU ÂM XUA MUỖI

Muỗi định hướng và hút máu dựa trên nồng độ CO₂ phát ra trên cơ thể người, công nghệ sóng siêu âm làm mất khả năng định hướng của muỗi, khiến chúng hoảng loạn và bay đi.



MÀNG LỌC THAN HOẠT TÍNH

Màng lọc than hoạt tính hấp thụ hết mùi hôi và bụi bẩn trong không gian, làm sạch tuyệt đối không khí, bảo vệ tối ưu môi trường sống. Đặc biệt kết hợp với dàn tản nhiệt TitanGold, điều hòa TCL sẽ loại bỏ tối đa Formaldehyde hợp chất hữu cơ độc hại dễ bay hơi xuất hiện trong các căn hộ mới xây.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL			RVSC09KCT	RVSC12KCT
Phân loại			1 chiều	1 chiều
Công suất làm lạnh	Btu/h		9,000	12,000
Khả năng hút ẩm	Liters/h		0.8	1.0
Độ ồn thiết bị trong nhà hoạt động	Mạnh	dB(A)	42	43
	Vừa	dB(A)	39	40
	Nhẹ	dB(A)	36	37
Độ ồn thiết bị ngoài trời hoạt động		dB(A)	52	52
THÔNG SỐ ĐIỆN				
Nguồn điện			220-240V~/50Hz/1P	
Điện áp	V		198~253	198~253
Dòng điện định mức	A		4.7	6.6
Công suất vận hành	W		1010	1410
KHÁC				
Diện tích tham khảo		m ²	9-16	15-23
Kích thước thiết bị (Dài x Rộng x Sâu)	Trong nhà	mm	770 x 180 x 240	800 x 185 x 280
	Ngoài trời	mm	700 x 552 x 256	700 x 552 x 256
Trọng lượng thiết bị	Trong nhà	kg	8	9
	Ngoài trời	kg	27	27
Kích thước đóng thùng thiết bị (Dài x Rộng x Sâu)	Trong nhà	mm	855 x 255 x 305	885 x 278 x 366
	Ngoài trời	mm	803 x 590 x 361	803 x 590 x 361
Trọng lượng đóng thùng thiết bị	Trong nhà	kg	10	11
	Ngoài trời	kg	31	32

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

CÔNG TY ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ TCL (VIỆT NAM)

Hồ Chí Minh: 983 Trần Hưng Đạo, P.5, Q.5
Đà Nẵng: 128 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê

Hà Nội: 166 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân
Hải Phòng: 317 Văn Cao, P. Đằng Lâm, Q. Hải An



LÀM LẠNH CỰC NHANH

Với hệ thống trao đổi nhiệt tiên tiến cùng máy nén hiệu suất cao, điều hòa TCL nhanh chóng mang đến cho bạn luồng không khí mát mẻ và cực kỳ thoải mái chỉ với 1 nút bấm (Turbo).



4 CẤP ĐỘ GIÓ

Hệ thống quạt đảo gió cực mạnh, các cánh quạt dài hơn, vận hành êm ái hơn với nhiều lựa chọn từ nhẹ nhất đến cực mạnh (chưa bao gồm chế độ làm lạnh nhanh Turbo).

- Nhẹ
- Vừa
- Mạnh
- Cực mạnh

GAS R410A

R410A là loại gas thân thiện với môi trường, không gây nguy hại tới tầng ozone cũng như không gian sống. Đồng thời là loại dung môi làm lạnh được đánh giá hiệu quả hơn, tiết kiệm điện năng và phù hợp với nhiều dải điện áp hơn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SERIES	KDS						KAX			
	MODEL	RVSC09KDS	RVSCH09KDS	RVSC12KDS	RVSCH12KDS	RVSC18KDS	RVSC22KDS	RVSC09KAX	RVSC12KAX	
Phân loại		1 chiều	2 chiều	1 chiều	2 chiều	1 chiều	1 chiều	1 chiều	1 chiều	
Công suất làm lạnh	Btu/h	9,000	8,939	12,000	11,249	16,300	20,905	9,000	12,000	
Công suất sưởi ấm	Btu/h	/	9,929	/	11,389	/	/	/	/	
Khả năng hút ẩm	Liters/h	0.8	0.8	1.0	1.0	1.5	2.0	0.8	1	
Độ ồn thiết bị trong nhà hoạt động	Mạnh	dB(A)	42	42	43	43	45	52	42	43
	Vừa	dB(A)	39	39	40	40	42	49	39	40
	Nhẹ	dB(A)	36	36	37	37	39	46	36	37
Độ ồn thiết bị ngoài trời hoạt động	dB(A)	52	54	52	51	50	59	52	52	
THÔNG SỐ ĐIỆN										
Nguồn điện		220-240V~/50Hz/1P								
Điện áp	V	198-253	198-253	198-253	198-253	198-253	198-253	198-253	198-253	
Dòng điện định mức	A	4.7	5.6	6.6	6.2	9.3	12.5	4.7	6.6	
Công suất vận hành	W	1010	1210	1410	1340	1970	2700	1010	1410	
KHÁC										
Diện tích tham khảo	m ²	9-16	9-16	15-23	15-23	20-35	25-40	9-16	15-23	
Kích thước thiết bị (Dài x Rộng x Sâu)	Trong nhà	mm	770x180x240	770x180x240	800x185x280	800x185x280	900x202x280	1033x202x313	770x180x240	800x185x280
	Ngoài trời	mm	700x552x256	700x552x256	700x552x256	700x552x256	760x552x256	902x650x307	700x552x256	700x552x256
Trọng lượng thiết bị	Trong nhà	kg	8	8	9	9	11	14	8	9
	Ngoài trời	kg	27	28	27	28	32	45	27	27
Kích thước đóng thùng thiết bị (Dài x Rộng x Sâu)	Trong nhà	mm	855x255x305	855x255x305	885x278x366	885x278x366	985x298x365	1103x300x400	855x255x305	885x278x366
	Ngoài trời	mm	803x590x361	803x590x361	803x590x361	803x590x361	863x590x361	1015x720x425	803x590x361	803x590x361
Trọng lượng đóng thùng thiết bị	Trong nhà	kg	10	10	11	11	14	17	10	11
	Ngoài trời	kg	31	32	32	33	37	54	31	32

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

CÔNG TY ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ TCL (VIỆT NAM)

Hồ Chí Minh: 983 Trần Hưng Đạo, P.5, Q.5
Đà Nẵng: 128 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê

Hà Nội: 166 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân
Hải Phòng: 317 Văn Cao, P. Đằng Lâm, Q. Hải An

tclvn.com.vn
f /tclvietnam



The Creative Life

TINH TẾ

HIỆU QUẢ

TITANGOLD


CÔNG NGHỆ KHỬ MÙI

GAS R410A

LÀM LẠNH CỰC NHANH

4 CẤP ĐỘ GIÓ

THƯƠNG HIỆU ĐIỀU HÒA HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

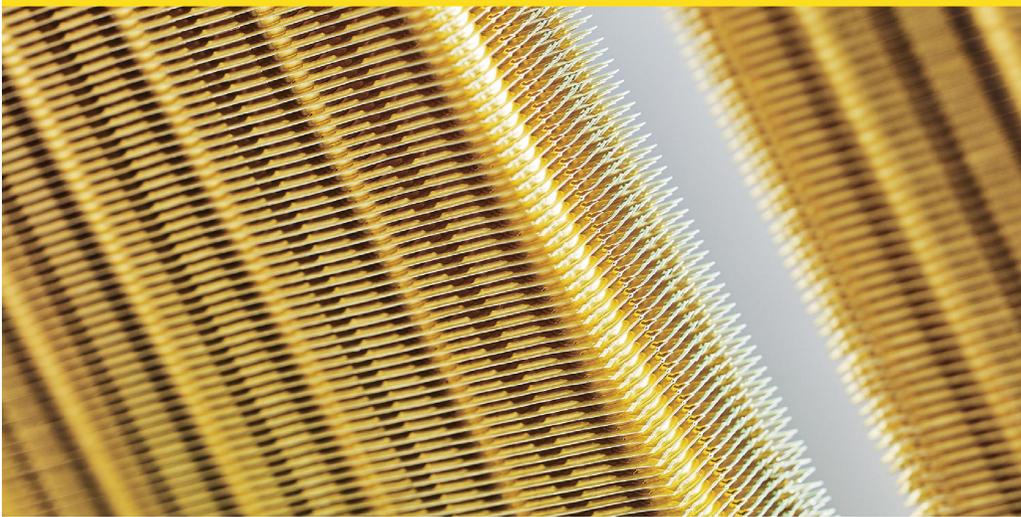

TitanGold


VỆ SINH TỰ ĐỘNG

Các lá tản nhiệt được phủ TitanGold có bề mặt bóng láng hơn, hạn chế tối đa độ bám dính của bụi và nước, loại bỏ sạch các vi khuẩn. Những hạt nước cô đọng sinh ra trong quá trình máy lạnh thực hiện việc trao đổi nhiệt dễ dàng thoát ra, đồng thời loại bỏ lớp bụi trên bề mặt, quá trình này được gọi là vệ sinh tự động.

BỀN BỈ, CHỐNG ĂN MÒN

Với các đặc tính tuyệt vời của TitanGold, các lá tản nhiệt của điều hòa TCL có độ bền lên tới 10 năm. Đặc biệt, thích nghi cực tốt với các vùng khí hậu nắng gió khắc nghiệt, nhiều axit, nhiều muối trong không gian (ven biển).

So sánh mức tiêu thụ năng lượng

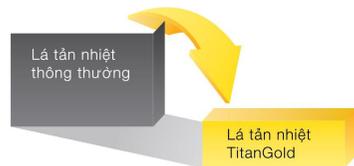


HIỆU SUẤT TUYỆT VỜI

Ngoài ra, TitanGold liên tục phân giải những vết bẩn gây hao mòn các linh kiện quan trọng, đảm bảo tuổi thọ của máy móc. Đồng thời, TitanGold có tính dẫn nhiệt cao, có thể dễ dàng đạt tốc độ làm lạnh nhanh hơn 40% so với máy thông thường. Hiệu suất cao hơn-tiết kiệm nhiều hơn.

NanoTiO₂



So sánh hiệu quả hoạt động

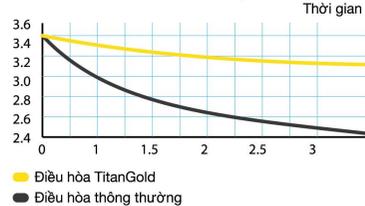

Linh kiện hàng đầu

Tất cả các thành phần cốt lõi (Máy nén khí, động cơ, quạt gió, đồng thau, van) thông qua một lựa chọn khắt khe của nguyên vật liệu và các tiêu chuẩn cao về yêu cầu sản xuất thủ công, chúng tôi đảm bảo rằng mỗi chiếc máy điều hòa được sản xuất đều thực sự là một lời cam kết chất lượng tốt nhất đến cho khách hàng.



Máy nén

“
Máy nén hiệu suất cao,
vận hành êm ái, **tiết kiệm
điện năng tới 30%**”



Động cơ
dàn lạnh



Động cơ
dàn nóng



Van điều tiết
điện tử



Thép



Cánh
quạt




Van 4 đầu



Ống đồng




Giấy nhôm



Bo mạch

Màng lọc than hoạt tính

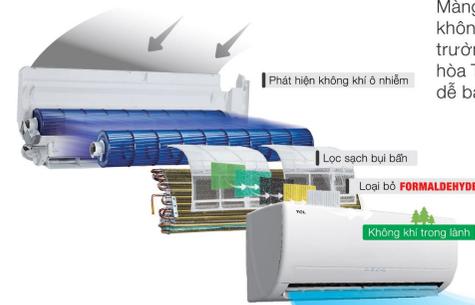

Màng lọc than hoạt tính hấp thụ hết mùi hôi và bụi bẩn trong không gian, làm sạch tuyệt đối không khí, bảo vệ tối ưu môi trường sống. Đặc biệt kết hợp với dàn tản nhiệt TitanGold, điều hòa TCL sẽ loại bỏ tối đa Formaldehyde hợp chất hữu cơ độc hại để bay hơi xuất hiện trong các căn hộ mới xây.

⚠ SỰ NGUY HIỂM TIỀM ẨN CỦA FORMALDEHYDE

Formaldehyde có thể tìm thấy trong khói của các đám cháy rừng, trong khí thải ô tô và trong khói thuốc lá, đặc biệt là lẫn trong các căn hộ mới xây. Formaldehyde được Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ phân loại như là chất có khả năng gây ung thư ở người và động vật.

TCL

The Creative Life

TCL

Bảo Hành

Sản Phẩm 3 Năm

Máy Nén 5 Năm

1800588880

R410a

KEI
series

ĐIỀU HÒA XUA MUỐI CAO CẤP

TITANGOLD

CÔNG NGHỆ
KHỬ MÙI

GAS
R410A

LÀM LẠNH
CỰC NHANH

4 CẤP ĐỘ GIÓ

SÓNG SIÊU ẦM
XUA MUỐI

EER



“

Tiết kiệm tối ưu với
máy nén Inverter
hiệu suất cao”



INVERTER





DÀN TẢN NHIỆT TITANGOLD

- Tự động làm sạch
- Chống ăn mòn
- Bề mặt sáng bóng
- Bền bỉ với thời gian
- Hiệu suất tuyệt vời
- Dẫn nhiệt cực tốt

CÔNG NGHỆ SÓNG SIÊU ÂM XUA MUỖI

Muỗi định hướng và hút máu dựa trên nồng độ CO₂ phát ra trên cơ thể người, công nghệ sóng siêu âm làm giảm khả năng cảm nhận của muỗi, khiến chúng hoảng loạn và bay đi.



Điều hòa
phổ thông

Tiết kiệm
năng lượng
60%

Điều hòa
Inverter

HIỆU SUẤT CAO & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Động cơ Inverter sử dụng lực từ để vận hành máy nén khí. Điều này làm giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng so với động cơ thông thường. Sau khi đạt được nhiệt độ theo cài đặt, động cơ điều hòa Inverter sẽ tự động chậm lại và chạy ở mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất, nhưng đem lại hiệu suất cao nhất.

KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ CHÍNH XÁC

Nhờ sự hoạt động ổn định của động cơ biến tần, điều hòa Inverter TCL kiểm soát chính xác việc duy trì nhiệt độ trong thời gian dài ở mức $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL		RVSC09KEI	RVSC12KEI	RVSC18KEI	RVSC22KEI	
Phân loại		1 chiều	1 chiều	1 chiều	1 chiều	
Loại điều khiển		Không dây	Không dây	Không dây	Không dây	
Công suất làm lạnh	Btu/h	9000 (3070~10240)	11250 (3570~12760)	17650 (5100~18760)	22000 (6140~23100)	
	W	2640 (900~3000)	3217 (1045~3740)	5000 (1415~5418)	6000 (1718~6710)	
Khả năng hút ẩm	Liters/h	0.8	1.0	1.5	2.2	
Độ ồn thiết bị trong nhà hoạt động	Mạnh	dB(A)	39	39	44	47
	Vừa	dB(A)	35	35	40	45
	Nhẹ	dB(A)	27	27	36	42
Độ ồn thiết bị ngoài trời hoạt động	dB(A)	50	52	56	56	
THÔNG SỐ ĐIỆN						
Nguồn điện		220-240V~/50Hz/1P				
Điện áp	V	165~265	165~265	165~265	165~265	
Dòng điện vận hành	A	5.3	6.1	8.3	15.5	
Công suất vận hành	W	1150	1330	1900	3200	
KHÁC						
Diện tích tham khảo	m ²	9-16	15-23	25-40	25-40	
Kích thước thiết bị (Dài x Rộng x Sâu)	Ngoài trời	mm	770 x 180 x 240	770 x 180 x 240	900 x 202 x 280	1033 x 313 x 202
	Trong nhà	mm	700 x 552 x 256	700 x 552 x 256	780 x 605 x 290	820 x 605 x 300
Trọng lượng thiết bị	Ngoài trời	kg	8	8	11	14
	Trong nhà	kg	23	25	37	41
Kích thước đóng thùng thiết bị (Dài x Rộng x Sâu)	Ngoài trời	mm	855 x 255 x 305	855 x 255 x 305	985 x 298 x 365	1103 x 400 x 300
	Trong nhà	mm	803 x 590 x 361	803 x 590 x 361	883 x 653 x 412	955 x 650 x 438
Trọng lượng đóng thùng thiết bị	Ngoài trời	kg	10	10	14	17
	Trong nhà	kg	27	29	41	45

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

CÔNG TY ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ TCL (VIỆT NAM)

Hồ Chí Minh: 983 Trần Hưng Đạo, P.5, Q.5
Đà Nẵng: 128 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê

Hà Nội: 166 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân
Hải Phòng: 317 Văn Cao, P. Đằng Lâm, Q. Hải An

tclvn.com.vn
/tclvietnam



1800 588 880
Miễn phí cuộc gọi

TCL

The Creative Life

TCL

Bảo Hành

Sản Phẩm 5 Năm

Máy Nén 5 Năm

1800588880

R410a

Hiệu quả



LCI
series



TITANGOLD



CÔNG NGHỆ
KHỬ MÙI



TIẾT KIỆM 60%
ĐIỆN NĂNG



GAS
R410A



LÀM LẠNH
CỰC NHANH



4
CẤP ĐỘ GIÓ

EER



“
Tiết kiệm tối ưu với
máy nén Inverter
hiệu suất cao”



INVERTER

LÀM LẠNH CỰC NHANH

Với công nghệ tiên tiến, điều hoà TCL nhanh chóng mang đến luồng không khí mát mẻ và thoải mái hơn chỉ với 1 nút bấm.



SIÊU ÊM

Máy nén Inverter 6 cực siêu êm kết hợp với việc tối ưu ống dẫn khí cùng độ nghiêng của quạt thông gió, độ ồn khi chạy máy điều hòa được giảm 1 cách tối đa, mang lại không gian tĩnh lặng đến không ngờ (độ ồn mức thấp nhất đạt 18dB*).

HIỆU SUẤT CAO & TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Động cơ Inverter sử dụng lực từ để vận hành máy nén khí. Điều này làm giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng so với động cơ thông thường. Sau khi đạt được nhiệt độ theo cài đặt, động cơ điều hòa Inverter sẽ tự động chậm lại và chạy ở mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất, nhưng đem lại hiệu suất cao nhất.



Động cơ Inverter hoạt động ổn định và hiệu quả hơn



KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ CHÍNH XÁC

Nhờ sự hoạt động ổn định của động cơ biến tần, điều hòa Inverter TCL kiểm soát chính xác việc duy trì nhiệt độ trong thời gian dài ở mức $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL		RVSC09LCI	RVSC12LCI
Phân loại		1 chiều	1 chiều
Loại điều khiển		Không dây	Không dây
Công suất làm lạnh	Btu/h	9000 (3070~10240)	11250 (3570~12760)
	W	2640 (900~3000)	3217 (1045~3740)
Khả năng hút ẩm	Liters/h	0.8	1.0
Độ ồn thiết bị trong nhà hoạt động	Mạnh	dB(A)	39
	Vừa	dB(A)	35
	Nhẹ	dB(A)	27
Độ ồn thiết bị ngoài trời hoạt động	dB(A)	50	52
THÔNG SỐ ĐIỆN			
Nguồn điện		220-240V~/50Hz/1P	
Điện áp	V	165~265	165~265
Dòng điện vận hành	A	5.3	6.1
Công suất vận hành	W	1150	1330
KHÁC			
Diện tích tham khảo	m ²	9-16	15-23
Kích thước thiết bị (Dài x rộng x sâu)	Trong nhà	mm	770 x 180 x 240
	Ngoài trời	mm	700 x 552 x 256
Trọng lượng thiết bị	Trong nhà	kg	8
	Ngoài trời	kg	25
Kích thước đóng thùng thiết bị (Dài x rộng x sâu)	Trong nhà	mm	855 x 255 x 305
	Ngoài trời	mm	803 x 590 x 361
Trọng lượng đóng thùng thiết bị	Trong nhà	kg	10
	Ngoài trời	kg	29

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

CÔNG TY ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ TCL (VIỆT NAM)

Hồ Chí Minh: 983 Trần Hưng Đạo, P.5, Q.5
Đà Nẵng: 128 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê

Hà Nội: 166 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân
Hải Phòng: 317 Văn Cao, P. Đằng Lâm, Q. Hải An

tclvn.com.vn
/tclvietnam



1800 588 880
Miễn phí cuộc gọi

TCL

The Creative Life



Luồng gió đa chiều



Gió thổi 8 hướng



Dễ dàng vệ sinh




Q8 series

MÁY ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN

LUỒNG GIÓ ĐA CHIỀU

So với các máy điều hòa âm trần phổ biến khác, điều hòa âm trần TCL thổi gió từ 8 hướng, luồng không khí mát mẻ sẽ lan tỏa hơn, hiệu quả làm lạnh cao và sâu hơn.

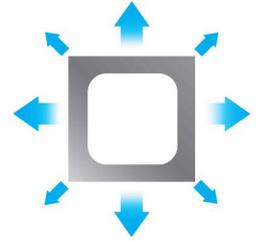

MÁY NÉN CỰC ÊM

Máy nén năng suất cao vận hành cực êm được gia công bởi các thương hiệu có uy tín trong ngành, thông qua một khâu lựa chọn khắt khe về chất lượng.

THẢO LẮP DỄ DÀNG

Mặt nạ và các màng lọc được gắn kết với máy bởi một hệ thống các khớp nối thông minh, cực kỳ thuận tiện trong việc tháo lắp khi cần vệ sinh máy.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL		TCC-18CCR/U	TCC-28CCR/U	TCC-36CCR/U3	TCC-50CCR/U3	TCC-60CCR/U3
Phân loại		1 chiều	1 chiều	1 chiều	1 chiều	1 chiều
Loại điều khiển		Không dây	Không dây	Không dây	Không dây	Không dây
Công suất làm lạnh định mức		Btu/h 18000	28000	36000	50000	60000
		W 5300	8211	10550	14654	17585
Hiệu suất năng lượng (EER)		W/W 2.97	3.16	2.75	2.92	3.00
Mức tiêu thụ năng lượng		C	D	D	D	D
Độ ồn thiết bị trong nhà (Mạnh/Vừa/Nhẹ)		dB(A) 42/39/35	43/41/37	45/43/41	45/43/41	47/44/43
Độ ồn thiết bị ngoài trời		dB(A) 55	58	58	60	60
Nguồn điện		V/Hz/Ph 220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	380-415V~/50Hz/3P	380-415V~/50Hz/3P	380-415V~/50Hz/3P
Công suất tiêu thụ		W 1785	2600	3838	5013	5870
Dòng điện tối đa		8.11	11.82	7.80	10.21	13.13
Gas		Loại R22	R22	R22	R22	R22
		Lượng g 1500	2000	2900	2400	3500
Ống nối		Chất lỏng mm 6.35	9.52	12.70	12.70	12.70
		Gas mm 12.70	15.88	19.05	19.05	19.05
		Chiều dài tối đa m 25	30	30	50	50
		Độ cao tối đa m 15	15	20	30	30
Ống thoát nước		mm OD32	OD32	OD32	OD32	OD32
Phạm vi làm lạnh tham khảo		m ² 30	50	60	70	80
Nhiệt độ hoạt động		°C 21~43	21~43	21~43	21~43	21~43
Kích thước thiết bị trong nhà		Không thùng (HxWxD) mm 830 x 230 x 830	830 x 230 x 830	830 x 290 x 830	830 x 290 x 830	830 x 290 x 830
		Đóng thùng (HxWxD) mm 910 x 255 x 910	910 x 255 x 910	910 x 325 x 910	910 x 325 x 910	910 x 325 x 910
Trọng lượng thiết bị trong nhà		Không thùng Kg 24	25	30	30	31
		Đóng thùng Kg 29	30	35	35	36
Mặt nạ		Không thùng (HxWxD) mm 950 x 45 x 950	950 x 45 x 950	950 x 45 x 950	950 x 45 x 950	950 x 45 x 950
		Đóng thùng (HxWxD) mm 1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035
		Không thùng/Đóng thùng Kg 6/9	6/9	6/9	6/9	6/9
Kích thước thiết bị ngoài trời		Không thùng (HxWxD) mm 780 x 605 x 290	900 x 650 x 310	900 x 805 x 360	1250 x 940 x 340	1250 x 940 x 340
		Có thùng (HxWxD) mm 883 x 653 x 412	1015 x 720 x 425	1031 x 925 x 447	1365 x 1030 x 430	1365 x 1030 x 430
Trọng lượng thiết bị ngoài trời		Không thùng Kg 38	52	75	93	98
		Có thùng Kg 42	57	85	103	108

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

CÔNG TY ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ TCL (VIỆT NAM)

Hồ Chí Minh: 983 Trần Hưng Đạo, P.5, Q.5
Đà Nẵng: 128 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê

Hà Nội: 166 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân
Hải Phòng: 317 Văn Cao, P. Đằng Lâm, Q. Hải An

tclvn.com.vn
/tclvietnam



1800 588 880
Miễn phí cuộc gọi

TCL

The Creative Life

Thiết kế hiện đại
Dễ dàng lắp đặt

T series

MÁY ĐIỀU HOÀ ÁP TRẦN



Gió 4 chiều



Vệ sinh dễ dàng

TCL

Bảo Hành

⊖ Sản Phẩm 3 Năm

⊕ Máy Nén 5 Năm

☎ 1800588880

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL		TCC-50ZCR/U3	
Phân loại		1 chiều lạnh	
Loại điều khiển		Không dây	
Công suất làm lạnh định mức	HP	5 HP	
	Btu/h	50000	
	W	14652	
Hiệu suất năng lượng (EER)	W/W	2,98	
Nguồn điện thiết bị trong nhà	V/Hz/Ph	220-240V~/50Hz/1P	
Công suất tiêu thụ	W	4918	
Dòng điện định mức (RLA)	A	8,79	
Nguồn điện thiết bị ngoài trời	V/Hz/Ph	380-415V~/50Hz/3P	
Công suất tiêu thụ	W	6600	
Dòng điện định mức (RLA)	A	11,8	
Dung môi	Loại gas	R22	
	Lượng gas	g	2400
Máy nén	Hãng gia công	HITACHI	
	Model	503DH-80C2	
	Loại	Xoắn ốc	
Áp suất hoạt động tối đa (MPa)	Xả	MPa	3,0
	Hút	MPa	1,0
Quạt thiết bị trong nhà	Tốc độ (Mạnh/Vừa/Nhẹ)	rpm	1220/1160/1010/930
	Lưu lượng (Mạnh/Vừa/Nhẹ)	m3/h	2177/1689/1434
	Độ ồn (Mạnh/Vừa/Nhẹ)	dB(A)	52/49/46
Quạt thiết bị ngoài trời	Tốc độ	rpm	800
	Lưu lượng	m3/h	6300
	Độ ồn	dB(A)	60
Ống nối	Chất lỏng	mm	12,70
	Gas	mm	19,05
	Chiều dài tối đa	m	50
	Độ cao tối đa	m	30
Ống thoát nước		mm	OD25
Phạm vi làm lạnh tham khảo		m ²	70
Nhiệt độ hoạt động		°C	16~30
Kích thước thiết bị trong nhà	Không thùng (Rộng x Cao x Sâu)	mm	1635 x 675 x 235
	Đóng thùng (Rộng x Cao x Sâu)	mm	1711 x 753 x 313
Trọng lượng thiết bị trong nhà	Không thùng	Kg	38
	Đóng thùng	Kg	46
Kích thước thiết bị ngoài trời	Không thùng (Rộng x Cao x Sâu)	mm	940 x 1250 x 340
	Đóng thùng (Rộng x Cao x Sâu)	mm	1030 x 1365 x 430
Trọng lượng thiết bị ngoài trời	Không thùng	Kg	93
	Đóng thùng	Kg	103

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

CÔNG TY ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ TCL (VIỆT NAM)

Hồ Chí Minh: 983 Trần Hưng Đạo, P.5, Q.5
Đà Nẵng: 128 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê

Hà Nội: 166 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân
Hải Phòng: 317 Văn Cao, P. Đằng Lâm, Q. Hải An

tclvn.com.vn
/tclvietnam



TCL

The Creative Life




Chuẩn thiết kế Nhất tiện nghi



F series

MÁY ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG

HỆ THỐNG TỰ XẢ THÔNG MINH

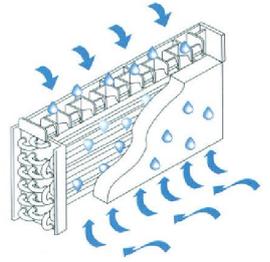

Điều hòa di động TCL là bước đột phá trong ngành điều hòa dân dụng, nó phá vỡ mọi nguyên tắc về việc lắp đặt máy điều hòa và trang bị cho mình hệ thống tự xả nước thông minh. Hệ thống tự xả thông minh vận hành thông qua việc tích hợp động cơ giặt nước và tăng gấp đôi số lượng hệ thống bình ngưng. Nước ngưng tụ trong quá trình trao đổi nhiệt sẽ bốc hơi hoàn toàn, không cần phải lắp đặt hệ thống xả nước theo kiểu truyền thống.



ỐNG DẪN KHÍ NÓNG TIỆN DỤNG

Khí nóng sinh ra trong quá trình trao đổi nhiệt được dẫn ra ngoài dễ dàng qua 1 ống dẫn chuyên dụng, đảm bảo nhiệt độ trong không gian hoạt động luôn ổn định ở mức đã cài đặt.

SỬ DỤNG ĐƯỢC CHO MỌI KHÔNG GIAN



Nhà bếp



Văn phòng



Cửa hàng



Trạm gác



Nhà khách



Phòng LAB



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL		PVT09FY
Phân loại		1 chiều lạnh
Loại điều khiển		Không dây
Điều kiện làm mát	DB/WB	35/28.3
Công suất làm lạnh	btu/h	9350
Hiệu suất năng lực (EER)		2.9
Khả năng hút ẩm	Liters/h	1.87
Độ ồn (H/M/L)	dB(A)	53/51/50
Lưu lượng gió	m3/h	350
Nguồn điện		220-240V/50Hz
Công suất tiêu thụ	W	948
Dòng điện định mức	A	4.35
Công suất tối đa	W	1076
Dòng điện tối đa	A	4.7
Loại gas/ lượng gas	Gram	R410A/430g
Chiều dài ống bơm	m	1.1
Thể tích hộp chứa nước	Lit	2
Diện tích tham khảo	m ²	11-18
Kích thước thân máy WxHxD	mm	463 x 773 x 372
Kích thước đóng thùng WxHxD	mm	500 x 865 x 460
Khối lượng thân máy	Kg	27
Khối lượng đóng thùng	Kg	34
Tải trọng		110/240/360

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

CÔNG TY ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ TCL (VIỆT NAM)

Hồ Chí Minh: 983 Trần Hưng Đạo, P.5, Q.5

Hà Nội: 166 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân

Đà Nẵng: 128 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê

Hải Phòng: 317 Văn Cao, P. Đằng Lâm, Q. Hải An



1800 588 880
Miễn phí cuộc gọi

TCL

The Creative Life

Gió Thổi Cực Mạnh



TCL

Bảo Hành

Sản Phẩm 3 Năm
Máy Nén 5 Năm

1800588880



EL series



Gas R410A


FD series



MÁY ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG

DÀN TẢN NHIỆT TITANGOLD

- Tự động làm sạch
- Chống ăn mòn
- Bề mặt sáng bóng
- Bền bỉ với thời gian
- Hiệu suất tuyệt vời
- Dẫn nhiệt cực tốt

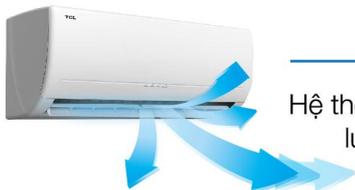

ĐẢO GIÓ 3D

Hệ thống quạt đảo gió cực mạnh, các cánh quạt dài hơn, vận hành êm ái hơn với nhiều lựa chọn từ nhẹ nhất đến cực mạnh (chưa bao gồm chế độ làm lạnh nhanh Turbo).

GAS R410

R410A là loại gas thân thiện với môi trường, không gây nguy hại tới tầng ozone cũng như không gian sống. Đồng thời là loại dung môi làm lạnh được đánh giá hiệu quả hơn, tiết kiệm điện năng và phù hợp với nhiều dải điện áp hơn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL			RFC24EL	RFC36FD	RFC50FD
Phân loại			1 chiều lạnh	1 chiều lạnh	1 chiều lạnh
Loại điều khiển			Không dây	Không dây	Không dây
Công suất làm lạnh định mức			3 HP	4	5
Đồ ồn thiết bị trong nhà	Mạnh	dB(A)	49	55	55
	Vừa	dB(A)	46	51	51
	Nhẹ	dB(A)	43	46	46
Đồ ồn thiết bị ngoài trời			57 dB(A)	64	63
Nguồn điện			220V~/50Hz/1P	380V~/50Hz/3P	380V~/50Hz/3P
Điện áp			V 198~253	342~418	342~418
Dòng điện định mức			A 11.2	7.4	8.9
Công suất tiêu thụ			W 2400	3940	5200
Dòng điện tối đa			A 14.6	9.6	11.5
Công suất tối đa			W 3120	5120	6400
Loại gas/khối lượng			Gram R22/2010g	R410A/2700g	R410A/2800g
Kích cỡ ống	Gas	Inches	5/8"	3/4"	3/4"
	Chất lỏng	Inches	1/4"	1/2"	1/2"
Phạm vi làm lạnh tham khảo			m ² 50	60	70
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	Trong nhà	mm	1740x480x330	1915x600x390	1915x600x390
	Ngoài trời	mm	902x650x307	900x360x805	1250x940x340
Trọng lượng	Trong nhà	Kg	37	55	55
	Ngoài trời	Kg	48	68	100
Kích thước đóng gói (Cao x Rộng x Sâu)	Trong nhà	mm	1870x616x452	2040x690x515	2040x690x515
	Ngoài trời	mm	1015x720x425	1059x500x875	1365x1030x430
Tổng trọng lượng đóng gói	Trong nhà	Kg	46	65	65
	Ngoài trời	Kg	57	77	110

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

CÔNG TY ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ TCL (VIỆT NAM)

Hồ Chí Minh: 983 Trần Hưng Đạo, P.5, Q.5
Đà Nẵng: 128 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê

Hà Nội: 166 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân
Hải Phòng: 317 Văn Cao, P. Đằng Lâm, Q. Hải An

tclvn.com.vn
/tclvietnam



1800 588 880
Miễn phí cuộc gọi